


# SV223 SERİSİ

## TEKNİK ÜSTÜNLÜKLERİ

- ¼" ~ 4" ölçülerinde,
- Anti-static küre, mil ve gövde tasarımına sahip,
- Kolay bakım imkanı sağlayan üç parçalı gövdeli,
- ISO5211 direkt aktüatör montajına uygun tepe flanşlı,
  - Montaj DIN3202-M3 normunda
  - Sürtünmeye ve aşınmaya dayanıklı PTFE (Teflon) küre contaları,
- Sevkiyat öncesi %100 sızdırmazlık testi,
  - DIN, ANSI normlarında

# ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ, ÜÇ PARÇALI DİŞLİ KÜRESEL VANALAR

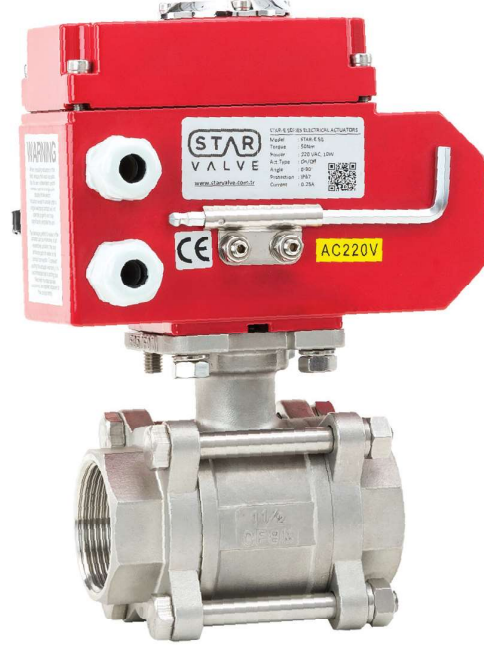

## MALZEME SEÇENEKLERİ

- AISI304 Paslanmaz Çelik
- AISI316 Paslanmaz Çelik

## BAĞLANTILAR

- Dişli Bağlantılı
- Altın Kaynaklı
- Soket Kaynaklı

## AKTÜATÖR ÖZELLİKLERİ

- 24V DC, 24V AC, 220V AC, 110V AC, 380V AC besleme seçenekleri,
- 4-20mA ile oransal kontrol seçeneği,
- Enerji kesilmesi durumunda manuel müdahale imkanı,