


Buffer Tank (Isıl Denge Tankı)

Konutlar, işyerleri, oteller gibi ısı değıştirci ile ayrılması gereken tüm soğutma sistemlerinde kullanılan Buffer Tank sistem su hacmini ekstra olarak artırmak için soğutulmuş su uygulamalarında da kullanılmaktadır.

Teknik Özellikler

- 100 lt'den 6000 lt arasında kapasite,
- İç kaplama yoktur, siyah sac uygulaması yapılmaktadır,
- 100 lt'den 600 lt'ye kadar 50 mm kalınlığında poliüretan izole, 800 lt'den 6000 lt'ye kadar özel sünger izole,
- 100 lt'den 600 lt'ye kadar galvaniz sac üzeri elektrostatik toz boyalı kılıf, 800 lt'den 6000 lt'ye kadar özel winlex kılıf
- Estetik görünüm
- 10 bar işletme basıncı

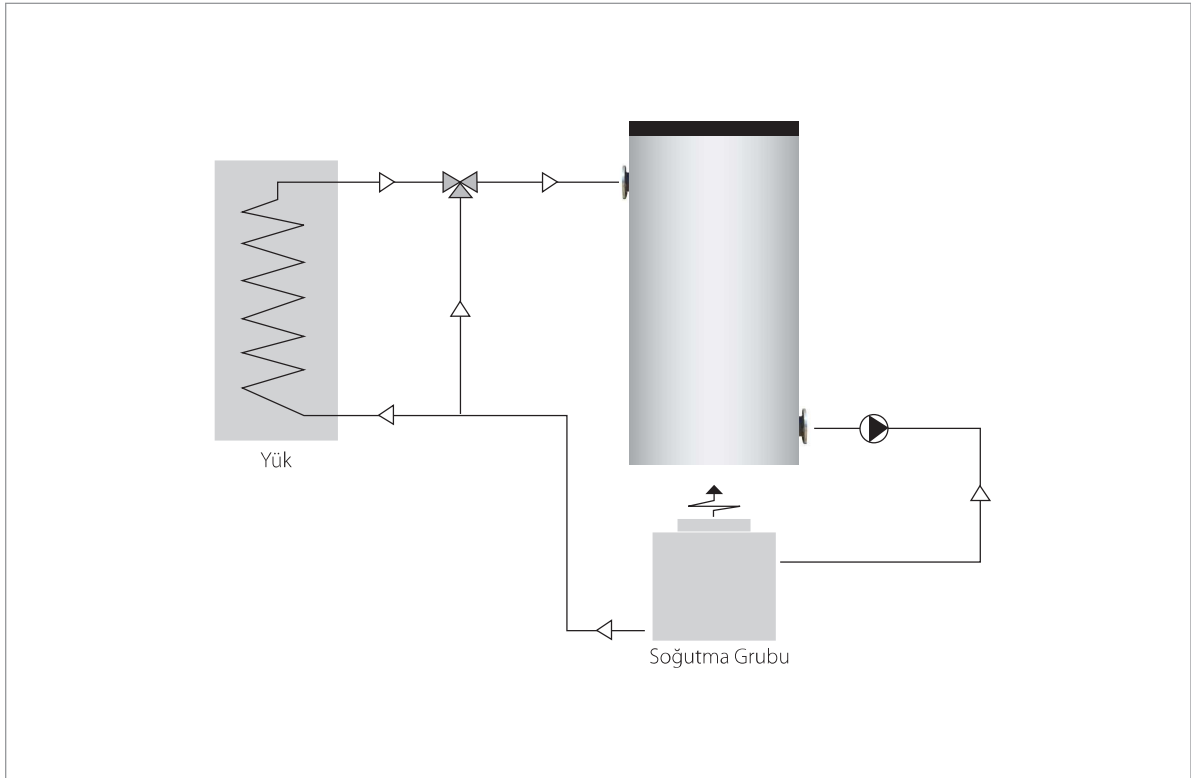

Buffer Tank (Isıl Denge Tankı)



Boyut Tablosu	MIT 104-B	MIT 164-B	MIT 204-B	MIT 354-B	MIT 504-B	MIT 604-B	MIT 804-B	MIT 1004-B	MIT 1504-B	MIT 2004-B	MIT 2504-B	MIT 3004-B	MIT 4004-B	MIT 5004-B	MIT 6004-B
Kapasite (lt)	100	160	200	350	500	600	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Dış Çap (mm)	486	586	586	756	756	756	910	1010	1120	1260	1460	1460	1660	1660	1660
Yükseklik (mm)	1100	1100	1300	1320	1770	2020	2150	2180	2470	2500	2350	2750	2480	2980	3500
Flanş Bağlantı Çapı (F)	DN32	DN32	DN32	DN50	DN65	DN65	DN80	DN80	DN100	DN100	DN125	DN125	DN150	DN150	DN150
Boşaltma (K)	¾"	¾"	¾"	¾"	1"	1"	1"	1¼"	1½"	1½"	2"	2"	2"	2"	2"
Hava Tahliye (L)	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"
Perde (Bölme) Sayısı	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II	II	III	III	III	III
Susuz Ağırlık (kg)	62	68	82	108	143	162	235	302	350	470	540	640	950	1100	1260

Not: Müşteri isteğine bağlı olarak 800 lt'den 3000 lt arasındaki kapasiteler poliüretan izole ve galvaniz sac üzeri elektrostatik toz boya kılıflı yapılabilmektedir.