

Elektrik Isıtıcılı Boylerler

Elektrik Isıtıcılı Boyler ısıtıcı akışkan kaynağı olmayan yerlerde elektrik enerjisi kullanarak sıcak su ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktadır.




Teknik Özellikler

- 100 lt'den 6000 lt arasında kapasite
- Su ile temas eden yüzeyler çift kat emaye kaplama olmasından dolayı hijyenik
- 100 lt'den 600 lt'ye kadar 50 mm kalınlığında poliüretan izole, 800 lt'den 6000 lt'ye kadar özel sünger izole
- 100 lt'den 600 lt'ye kadar galvaniz sac üzeri elektrostatik toz boyalı kılıf, 800 lt'den 6000 lt'ye kadar özel winlex kılıf
- Katodik koruma
- Yüksek verim
- Paslanmaz rezistanslar
- Estetik görünüm
- 10 bar işletme basıncı

Bağlantı Şeması

İdeal boiler bağlantı şeması

1. Emniyet ventili
2. Açma kapama vanası
3. Manometre
4. Çek valf
5. Sirkülasyon pompası
6. Pislik tutucu

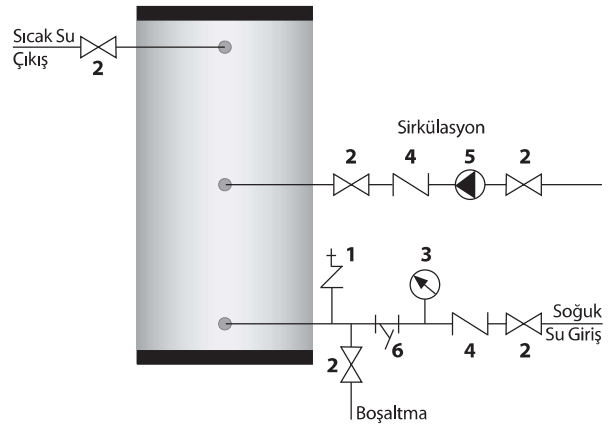

Elektrik Isıtıcılı Boylerler

Boyut Tablosu	MIT 103	MIT 163	MIT 203	MIT 353	MIT 503	MIT 603	MIT 803	MIT 1003	MIT 1503	MIT 2003	MIT 2503	MIT 3003	MIT 4003	MIT 5003	MIT 6003
Kapasite (lt)	100	160	200	350	500	600	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Çap (mm)	486	586	586	756	756	756	910	1010	1120	1260	1460	1460	1660	1660	1660
Yükseklik (mm)	1100	1100	1300	1320	1770	2020	2150	2180	2470	2500	2350	2700	2480	2980	3500
Soğuk Su Giriş	¾"	¾"	¾"	1"	1"	1"	1¼"	1¼"	1½"	1½"	2"	2"	2½"	2½"	2½"
Sıcak Su Çıkış	¾"	¾"	¾"	1"	1"	1"	1¼"	1¼"	1½"	1½"	2"	2"	2½"	2½"	2½"
Sirkülasyon	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	1"	1"	1¼"	1¼"	1½"	1½"	2"	2"	2"
Sirkülasyon (m ²)	0,59	0,81	1,08	1,45	2,19	2,19	3,08	3,08	4,97	4,97	6,59	7	8,5	10	12
Ağırlık (kg)	65	74	89	156	177	194	250	310	417	590	560	690	980	1140	1300

Boyer Kapasitesi (lt)	Kapasite (lt)	Elektrik Gücü (kW)	Sıcak Su Kapasitesi (lt/h) 10°C-45°C
MIT 100	100	1x4	98
MIT 160	160	2x3	147
MIT 200	200	2x4	196
MIT 350	350	2x7	345
MIT 500	500	2x10	491
MIT 600	600	2x12	593
MIT 800	800	2x15	740
MIT 1000	1000	3x15	1105
MIT 1500	1500	4x15	1475
MIT 2000	2000	5x15	1850
MIT 2500	2500	7x15	2580
MIT 3000	3000	8x15	2948
MIT 4000	4000	10x15	3685
MIT 5000	5000	13x15	4791
MIT 6000	6000	16x15	5897

Not: Yukarıdaki değerler 220 V - 380 V 50 Hz şebeke gerilimine göre dir.