


# S22 SERİSİ

## 2/2 U-PVC TERMOPLASTİK SOLENOID VANALAR

### TEKNİK ÜSTÜNLÜKLERİ

- S12 Serisi DN4, DN6, DN8 ölçülerinde,
- S22 Serisi DN8, DN10, DN15 ölçülerinde,
- 2/2 ve 3/2 çalışma alternatifi,
- içme suyu standartlarına uygun,
- IP65 koruma sınıfında,
- EPDM ya da VITON diyafram seçenekleri,
- Korozyona dayanıklı malzeme özellikleri

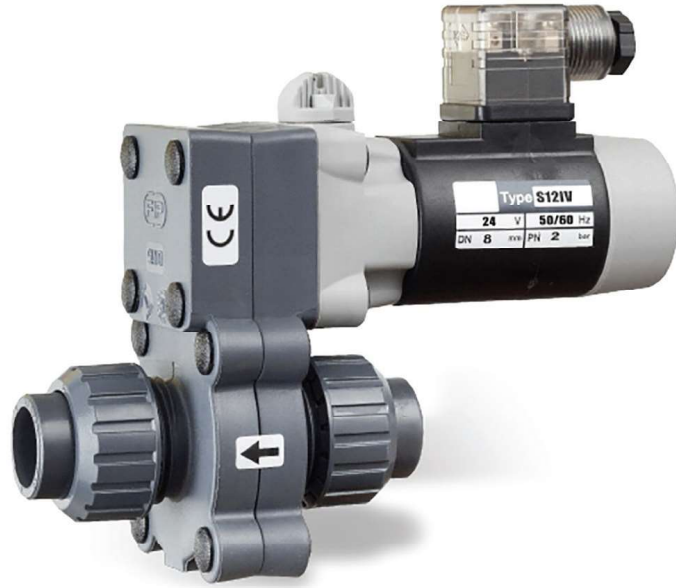

### MALZEME SEÇENEKLERİ

U-PVC

MAKSİMUM 50°C

### BAĞLANTILAR

Yapıştırma Muflu

### UYGULAMA ALANLARI

